



**Cubierta
telescópica alta
para bañarse
365 días al año**



FICHA TÉCNICA Master Alta

Más que una cubierta, un lugar donde estar. La cubierta Master Alta es la solución ideal para disfrutar de la piscina todo el año, sin temer al tiempo.

Para tranquilidad de sus propietarios, esta cubierta cumple a la perfección su cometido de cobertor de seguridad conforme a la norma NF P90-309.

AQUAMASTER, UNA MARCA
CON SÓLIDOS VALORES



NORMAS



GARANTÍAS



CALIDAD

01. Ventajas del producto

- Se despliega con mucha facilidad
- Se integra armoniosamente en su entorno
- Perfiles con seguridad reforzada
- Elegancia y transparencia en su piscina
- Incremento de la temperatura del agua
- Paneles correderos que encajan con facilidad
- Se recoge al final de la piscina (puede abrirse de cada lado gracias a la apertura telescópica)
- Perfiles de aluminio con 10 años de garantía
- Piezas de desgaste con 2 años de garantía

02. Características técnicas

MATERIALES

- Aluminio extruido 6060 T6 sello Qualicoat y Qualimarine
- Paneles de techo: policarbonato alveolar translúcido de 8 mm
- Fachada: policarbonato alveolar translúcido de 8 mm
- Paneles laterales: policarbonato macizo 4 mm
- Policarbonato alveolar obturado por cinta adhesiva microperforada
- Patillas de unión al suelo de aluminio
- Tratamiento contra los UV y el amarilleamiento en ambas caras del policarbonato

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Tornillería inoxidable A5 pasivada
- Rueda con rodamiento de bolas engrasado de por vida con junta de estanqueidad
- Ensamblaje de los elementos con alojamientos tipo alveovis de inox
- Raíles con bloqueo de efecto vela a partir de 8 m (ancho del elemento mayor)
- Junta perimetral
- Policarbonato alveolar obturado con cinta adhesiva microperforada
- Escuadra de aluminio extruido y mecanizado partiendo de macizo
- Colores estándar: RAL Gris Antracita 7016

03. Medidas

- Cuerda máxima: 10 m
- Ancho máximo por elemento: 2,15 m
- Altura nominal: 1,90 m
- Incremento de altura 7,50 cm por módulo superior, y de ancho 2x7,50 cm



04. Opciones

- Motorización externa
- Puertas y ventanas correderas adicionales
- Puerta plegable.
- Puerta corredera.
- Apertura central.
- Paneles laterales de cristal Sécurit® 4 mm
- Fachada fija de cristal.
- Puede ir adosada (se elimina una fachada)

05. La norma

- Resiste los 45 kg/m² + 100 km/h de viento de conformidad con la NF P90-309

06. Ventajas

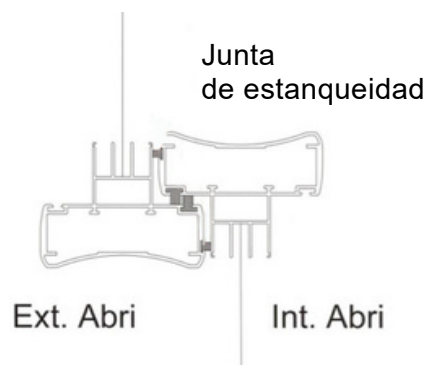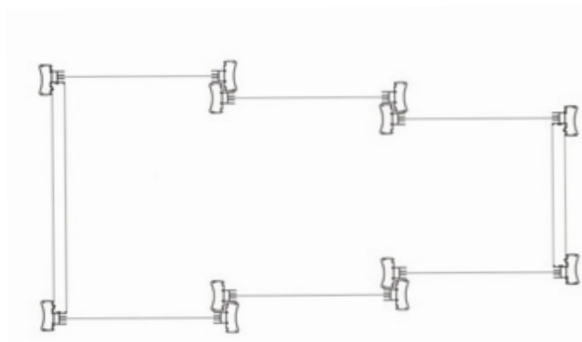

OTRAS VENTAJAS

- Todas las ventajas de una cubierta de piscina clásica (seguridad, limpieza del agua,...)
- Confort de baño: posibilidad de bañarse todo el año, según se haya acondicionado
- Manipulación supercómoda
- Fijación de inox y aluminio (sin plástico)
- La piscina se descubre totalmente
- Estanqueidad de ventana entre módulos
- Óptima limpieza de la piscina
- No hay cepillos entre elementos - Revestimiento de estructura que ahorra espacio y mejora la estanqueidad con una junta perimetral


07. Preparación de la playa

-Una playa de hormigón es ideal para este tipo de instalación

- Utilizar hormigón armado de 350 kg/m³ para que las fijaciones al suelo cumplan su cometido

- Si hay hueco entre playa y coronación, solera, o incluso si la piscina está rodeada de una playa de madera sobre bastidor, habrá que utilizar tacos de acero inoxidable de 200.

08. Posicionamiento de la coronación

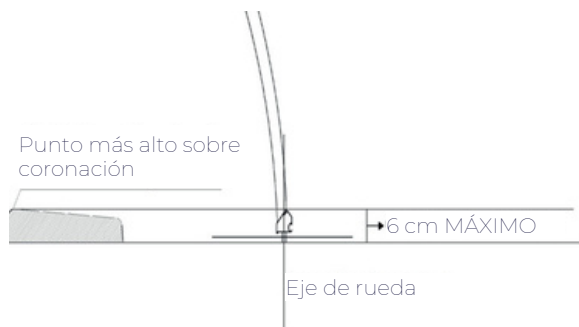

- Coronación encastrada (enrasada con las baldosas)

- Coronación más alta (tener en cuenta las dificultades de desplazamiento de las fachadas de la cubierta)

09. Pendientes exteriores de las baldosas de la playa

-La planeidad de las superficies es más recomendable

- Sin fracturas

- El revestimiento del suelo no deberá tener pendiente hacia la piscina

- Las pendientes laterales no deberán superar 1 cm/m.