



FICHA TÉCNICA MasterBaja 3.0

La Master Baja 3.0 se manipula con facilidad y su diseño es elegante gracias a su arquitectura con revestimiento de estructura. También favorece el incremento de la temperatura del agua entre 7 °C y 10 °C.



**Cubierta telescópica
baja que permite
bañarse cuando está
desplegada**



AQUAMASTER, UNA MARCA
CON SÓLIDOS VALORES



NORMAS



GARANTÍAS



CALIDAD

Ventajas del producto y características técnicas



01. Ventajas del producto

- Cubierta telescópica baja que permite bañarse cuando está desplegada (30 cm de altura nominal)
- Se despliega con rapidez
- Se integra armoniosamente en su entorno
- Incremento de temperatura entre 7 °C y 10 °C
- Perfiles con seguridad reforzada
- Se recoge al final de la piscina
- Paneles correderos que encajan con facilidad
- Sensación de apertura en las vistas del jardín
- Perfiles de aluminio con 10 años de garantía
- Piezas de desgaste con 2 años de garantía

02. Características técnicas

MATERIALES

- Perfiles de aluminio termolacado Qualicoat y Qualimarine
- Fachada: policarbonato alveolar translúcido de 8 mm
- Paneles de techo: policarbonato alveolar translúcido de 8 mm
- Policarbonato alveolar obturado por cinta adhesiva microperforada
- Paneles laterales: policarbonato macizo transparente 4 mm
- Tratamiento anti UV doble cara sobre policarbonato
- Patillas de unión al suelo de aluminio

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Fachadas desmontables
- Tornillería inoxidable A5 pasivada
- Ensamblaje de los elementos con alojamientos tipo alveovis de inox
- Escuadra de aluminio extruido y mecanizado partiendo de macizo
- Rueda con rodamiento de bolas engrasado de por vida con junta de estanqueidad
- Sistema con o sin carril Omega de aluminio anodizado su manejo
- Junta perimetral

03. Medidas

- Cuerda máxima: 5,80 m
- Ancho máximo por elemento: 2,10 m

ALTURA SEGÚN ANCHO DE LA CUBIERTA

Nbre Voûtes	Corde	Hauteur Grande Voûte	Hauteur Petite Voûte
2	390	49	43
2	480	56	49
2	580	65	59
3	390	55	43
3	480	65	52
3	580	74	61
4	390	61	43
4	480	71	52
4	580	81	61
5	390	68	43
5	480	78	52
5	580	88	61
6	390	74	43
6	480	84	52
6	580	94	61
7	390	80	43
7	480	90	52
7	580	101	61

04. Todos nuestros colores

6 COLORES ESTÁNDAR EXCLUSIVOS

- RAL 7016 Gris antracita
- RAL 7037 Gris claro
- RAL 2100 Negro texturizado
- RAL Tanami texturizado
- RAL 7022 Textura fina
- RAL Liquen Textura fina



05. Opciones

- Otros colores
- Vara de manejo
- Trampilla de acceso corredera lateral
- Fachada transparente
- Suplemento por forma
- Motorización externa discreta
- Lama de ventilación abatible de 12 cm (en fachada mayor o menor)

06. La norma

-Resiste los 45 kg/m² + 100 km/h
**de viento de conformidad con la
NF P90-309**

07. Ventajas

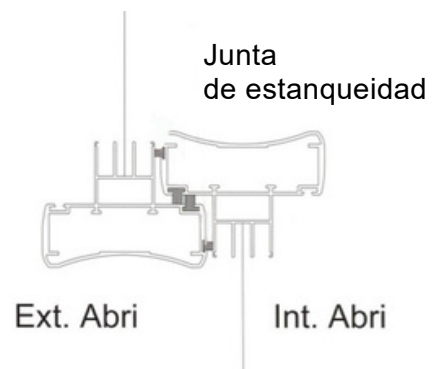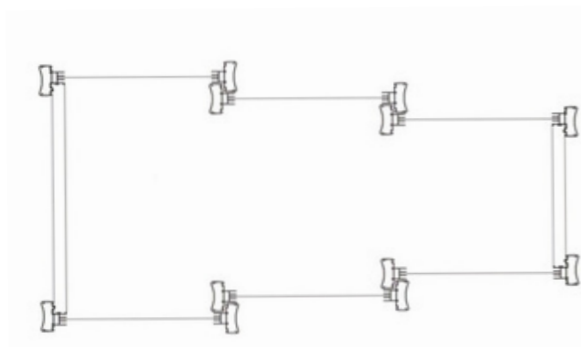


OTRAS VENTAJAS

- Todas las ventajas de una cubierta de piscina
- Manipulación supercómoda
- Refuerzo de esquina por escuadra de aluminio (sin plástico), extruido y no moldeado
- Fijación de inox y aluminio (sin plástico)
- La piscina se descubre totalmente
- No hay cepillos entre elementos
- Óptima limpieza de la piscina
- Revestimiento de estructura que ahorra espacio y mejora la estanqueidad con junta perimetral

08. Preparación de la playa

- Una playa de hormigón es ideal para este tipo de instalación
- Utilizar hormigón armado de 350 kg/m³ para que las fijaciones al suelo cumplan su cometido
- Si hay hueco entre playa y coronación, solera, o incluso si la piscina está rodeada de una playa de madera sobre bastidor, habrá que utilizar tacos de acero inoxidable de 200.

09. Posicionamiento de la coronación

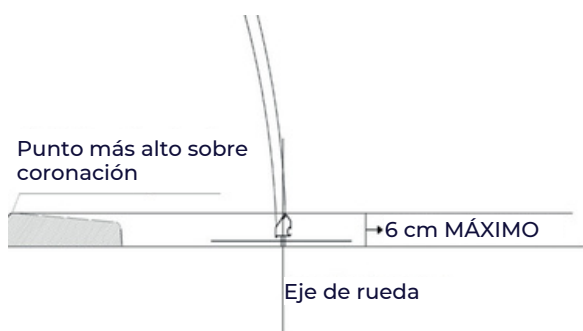


- Coronación encastrada (enrasada con las baldosas)
- Coronación más alta (tener en cuenta las dificultades de desplazamiento de las fachadas de la cubierta)

10. Pendientes exteriores de las baldosas de la playa

- La planeidad de las superficies es más recomendable
- Sin fracturas
- El revestimiento del suelo no deberá tener pendiente hacia la piscina
- Las pendientes laterales no deberán superar 1 cm/m.

11. Glosario

ANCHO NOMINAL = distancia de traviesa baja a traviesa baja en el interior del elemento nº1 (que es el más pequeño)

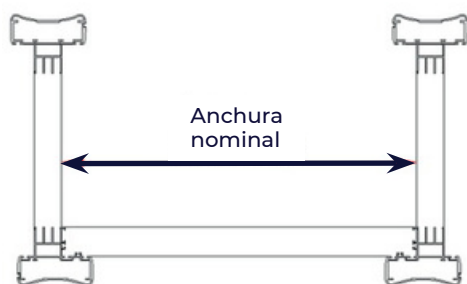

ALTO NOMINAL = distancia del suelo a la esquina exterior del techo

