



FICHA TÉCNICA

MasterBaja **XXL**

Aquamaster se adapta a sus necesidades y le ofrece una gama de cubiertas bajas para piscinas de ancho especial: la gama Master Baja XXL.

Con sus 3 alturas disponibles (18, 30 y 50 cm), combina todas las ventajas de la cubierta baja y utiliza los perfiles de las altas para una resistencia a toda prueba.

**Cubierta
telescópica baja
para bañarse
con toda seguridad**

AQUAMASTER, UNA MARCA
CON SÓLIDOS VALORES



NORMAS



GARANTÍAS



CALIDAD

Ventajas del producto y características técnicas



01. Ventajas del producto

- Se despliega con rapidez
- Se integra armoniosamente en su entorno
- Disponible en 3 alturas nominales (18, 30 y 50 centímetros)
- Incremento de temperatura entre 7 °C y 10 °C
- Perfiles de aluminio reforzados
- Paneles deslizantes y fáciles de encajar
- Elegancia y transparencia sobre la piscina
- Perfiles de aluminio con 10 años de garantía
- Piezas de desgaste con 2 años de garantía
- Se pliega en el extremo de la piscina

02. Características técnicas

MATERIALES

- Perfiles de aluminio termolacado Qualicoat y Qualimarine
- Paneles de techo: policarbonato alveolar translúcido de 8 mm
- Paneles laterales: policarbonato macizo transparente 4 mm
- Patillas de unión al suelo de aluminio
- Fachada: policarbonato alveolar translúcido de 8 mm
- Policarbonato alveolar obturado por cinta adhesiva microperforada
- Tratamiento anti UV doble cara sobre policarbonato

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Lama de ventilación abatible en módulo mayor
- Tornillería inoxidable A4 pasivada
- Rueda con rodamiento de bolas engrasado de por vida con junta de estanqueidad
- Junta perimetral
- RAL 7016 Gris antracita
- Ensamblaje de los elementos con alojamientos tipo alveovis de inox
- Escuadra de aluminio extruido y mecanizado partiendo de macizo
- Guía de aluminio y carril con bloqueo de efecto vela obligatorio para anchos de 9 a 10 m

03. Medidas

- Cuerda máxima: 10 m
- Ancho máximo por elemento: 2,10 m
- 3 alturas disponibles (18, 30 y 50 cm)



04. La norma

- Resiste los 45 kg/m² + 100 km/h de viento de conformidad con la **NF P90-309**

05. Opciones

- Otros colores
- Fachada transparente
- Suplemento por forma
- Motorización externa discreta
- Lama de ventilación abatible de 12 cm (solo en módulo mayor para la Master Baja XXL 18)

05. Ventajas

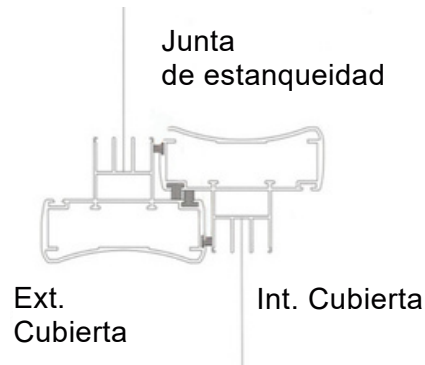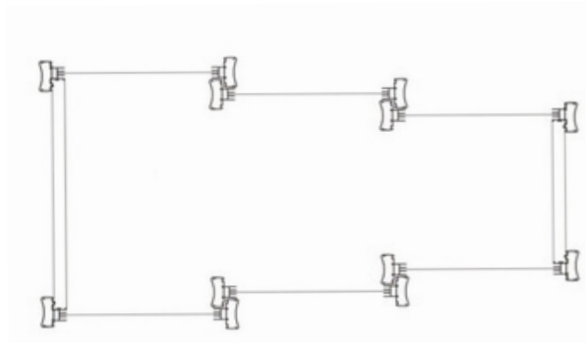


OTRAS VENTAJAS

- Todas las ventajas de una cubierta de piscina
- Manipulación supercómoda
- Refuerzo de esquina por escuadra de aluminio (sin plástico), extruido y no moldeado
- Fijación de inox y aluminio (sin plástico)
- Estanqueidad de ventana entre módulos
- La piscina se descubre totalmente
- No hay cepillos entre elementos
- Óptima limpieza de la piscina
- Revestimiento de estructura que ahorra espacio y mejora la estanqueidad con junta perimetral

06. Preparación de la playa

- Una playa de hormigón es ideal para este tipo de instalación
- Utilizar hormigón armado de 350 kg/m³ para que las fijaciones al suelo cumplan su cometido
- Si hay hueco entre playa y coronación, solera, o incluso si la piscina está rodeada de una playa de madera sobre bastidor, habrá que utilizar tacos de acero inoxidable de 200.

07. Posicionamiento de la coronación

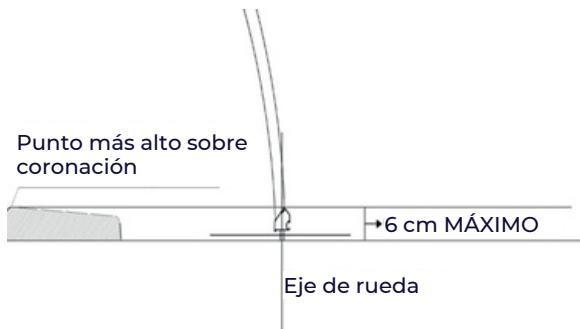

- Coronación encastrada (enrasada con las baldosas)

- Coronación más alta (tener en cuenta las dificultades de desplazamiento de las fachadas de la cubierta)

08. Pendientes exteriores de las baldosas de la playa

- La planeidad de las superficies es más recomendable

- El revestimiento del suelo no deberá tener pendiente hacia la piscina

- Las pendientes laterales no deberán superar 1 cm/m.

- Sin fracturas

09. Glosario

ANCHO NOMINAL = distancia de traviesa baja a traviesa baja en el interior del elemento nº1 (que es el más pequeño)

ALTO NOMINAL = distancia del suelo a la esquina exterior del techo

