



FICHA TÉCNICA

Master Baja 1.2

Cubierta telescópica ultrabaja con una altura nominal de 12 cm para integrarse a la perfección en cualquier entorno respetando la panorámica.



***La cubierta
telescópica más
baja del
mercado***



AQUAMASTER, UNA MARCA
CON SÓLIDOS VALORES



NORMAS



GARANTÍAS



CALIDAD

01. Ventajas del producto

- Lacubierta telescópica más baja del mercado (12 cm de altura nominal)
- Se recoge al final de la piscina
- Se despliega con rapidez
- Paneles correderos que encajan con facilidad
- Se integra armoniosamente en su entorno
- Sensación de apertura en las vistas del jardín
- Incremento de temperatura entre 7 °C y 10 °C
- Perfiles de aluminio con 10 años de garantía
- Perfiles con seguridad reforzada
- Piezas de desgaste con garantía de 2 años.

02. Características técnicas

MATERIALES

- Perfiles de aluminio termolacado Qualicoat y Qualmarine
- Paneles laterales: policarbonato macizo transparente 4 mm
- Paneles de techo: policarbonato alveolar translúcido de 8 mm
- Policarbonato alveolar obturado por cinta adhesiva microperforada
- Fachadas:
 - Fachada menor: policarbonato macizo de 4 mm*
 - Fachada mayor: policarbonato alveolar translúcido de 8 mm*
- Tratamiento anti UV doble cara sobre policarbonato
- Patillas de unión al suelo de aluminio

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Fachada desmontable en módulo pequeño (solo hasta 2 elementos)
- Sistema con o sin guía Omega de aluminio anodizado para facilitar su manejo (carril redondo con rueda hueca).
- Tornillería inoxidable A5 pasivada
- Junta perimetral
- Rueda con rodamiento de bolas engrasado de por vida con junta de estanqueidad
- Ensamblaje de los elementos con alojamientos tipo alveovis de inox
- Escuadra de aluminio extruido y mecanizado partiendo de macizo

03. Medidas

- Cuerda máxima: 5,30 m
- Ancho máximo por elemento 2,10 m

ALTURA SEGÚN ANCHO DE LA CUBIERTA

Nbre Voûtes	Corde	Hauteur Grande Voûte	Hauteur Petite Voûte
2	390	25	19
2	480	29	23
2	530	35	28
3	390	32	19
3	480	36	23
3	530	41	28
4	390	37	19
4	480	42	23
4	530	49	28
5	390	45	19
5	480	50	23
5	530	57	28
6	390	53	19
6	480	58	23
6	530	65	28
7	390	61	19
7	480	66	23
7	530	70	28

04. Todos nuestros colores

6 COLORES ESTÁNDAR EXCLUSIVOS

- RAL 7016 Gris antracita
- RAL 7037 Gris claro
- RAL 2100 Negro texturizado
- RAL Tanami texturizado
- RAL 7022 Textura fina
- RAL Liqueur Textura fina



05. Opciones

- Motorización externa discreta (de elemento más grande al más pequeño).
- Fachada transparente
- Adaptación plana en el extremo o saliente de la piscina.
- Otros colores
- Lama de aire (en fachada grande solo a partir de 5 elementos)
- Corte de la fachada (solo posible en el elemento grande).
- Vara de manejo

06. La norma

-Resiste los 45 kg/m² + 100 km/h
**de viento de conformidad con la
NF P90-309**

07. Ventajas

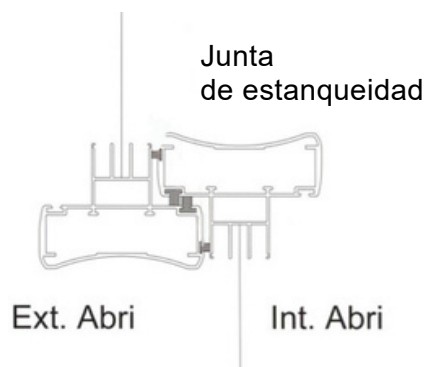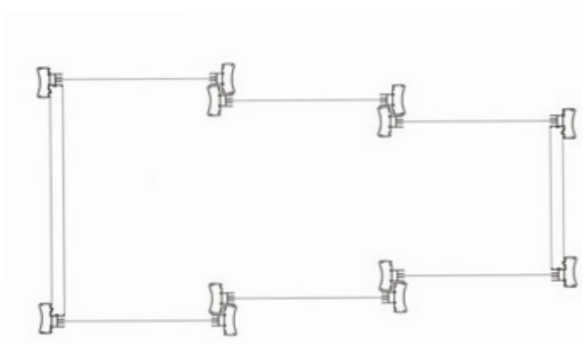


OTRAS VENTAJAS

- Todas las ventajas de una cubierta de piscina
- Manipulación supercómoda
- Refuerzo de esquina por escuadra de aluminio (sin plástico), extruido y no moldeado
- Fijación de inox y aluminio (sin plástico)
- La piscina se descubre totalmente
- No hay cepillos entre elementos
- Óptima limpieza de la piscina
- Revestimiento de estructura que ahorra espacio y mejora la estanqueidad con junta perimetral

08. Preparación de la playa

- Una playa de hormigón es ideal para este tipo de instalación
- Utilizar hormigón armado de 350 kg/m³ para que las fijaciones al suelo cumplan su cometido
- Si hay hueco entre playa y coronación, solera, o incluso si la piscina está rodeada de una playa de madera sobre bastidor, habrá que utilizar tacos de acero inoxidable de 200.

09. Posicionamiento de la coronación

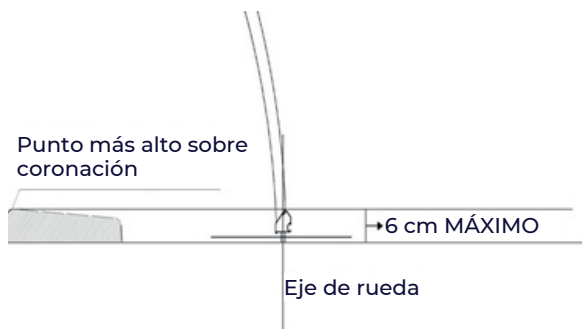


- Coronación encastrada (enrasada con las baldosas)
- Coronación más alta (tener en cuenta las dificultades de desplazamiento de las fachadas de la cubierta)

10. Pendientes exteriores de las baldosas de la playa

- Laplanceidad de las superficies es más que recomendable
- Sin fracturas
- El revestimiento del suelo no deberá tener pendiente hacia la piscina
- Las pendientes laterales no deberán superar 1 cm/m.

11. Glosario

ANCHONOMINAL = distancia de travesa baja a travesa baja en el interior del elemento nº1 (que es el más pequeño)

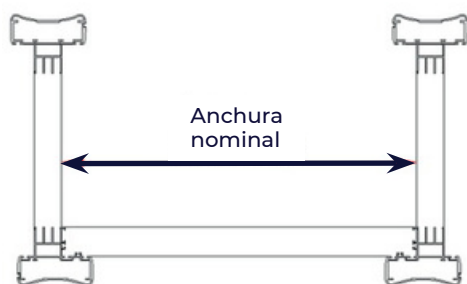

ALTO NOMINAL = distancia del suelo a la esquina exterior del techo

