



▮ **Cubierta
telescópica de
media altura,
discreta y confortable** ▮

FICHA TÉCNICA Master de media altura

Una combinación perfecta entre una cubierta alta y una baja que se caracteriza por su altura máxima de 1,80 m.

Su principal ventaja es que no necesita licencia de obras, lo que simplifica su instalación.

AQUAMASTER, UNA MARCA
CON SÓLIDOS VALORES



NORMAS



GARANTÍAS



CALIDAD

01. Ventajas del producto

- Se integra armoniosamente en su entorno
- Se despliega con mucha facilidad
- Perfiles con seguridad reforzada
- Elegancia y transparencia en su piscina
- Paneles correderos que encajan con facilidad
- Incremento de la temperatura del agua
- Se recoge al final de la piscina (puede abrirse de cada lado gracias a la apertura telescópica)
- Perfiles de aluminio con 10 años de garantía
- Piezas de desgaste con 2 años de garantía

02. Características técnicas

MATERIALES

- Aluminio extruido 6060 T6 sello Qualicoat y Qualimarine
- Paneles de techo: policarbonato alveolar translúcido de 8 mm
- Fachada: policarbonato alveolar translúcido de 8 mm
- Paneles laterales: policarbonato macizo 4 mm.
- Policarbonato alveolar obturado por cinta adhesiva microperforada
- Patillas de unión al suelo de aluminio
- Tratamiento contra los UV y el amarilleamiento en ambas caras del policarbonato

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- Tornillería inoxidable A5 pasivada
- Rueda con rodamiento de bolas engrasado de por vida con junta de estanqueidad
- Ensamblaje de los elementos con alojamientos tipo alveovis de inox
- Raíles con bloqueo de efecto vela a partir de 8 m (ancho del elemento mayor)
- Junta perimetral
- Policarbonato alveolar obturado por cinta adhesiva microperforada
- Escuadra de aluminio extruido y mecanizado partiendo de macizo
- Colores estándar: RAL Gris Antracita 7016

03. Medidas

- Cuerda máxima: 10 m
- Incremento de altura 7,50 cm y de ancho 2x7,50 cm en módulo superior
- Altura máx. de cumbrero: 1,80 m
- Ancho máximo por elemento: 2,15 m



04. Opciones

- Motorización externa
- Puertas y ventanas correderas adicionales
- Puerta plegable.
- Puerta corredera.
- Apertura central.
- Paneles laterales de cristal Sécurit® 4 mm
- Fachada fija de cristal.
- Puede ir adosada (se elimina una fachada)

05. La norma

- Resiste los 45 kg/m² + 100 km/h de viento de conformidad con la NF P90-309

06. Ventajas

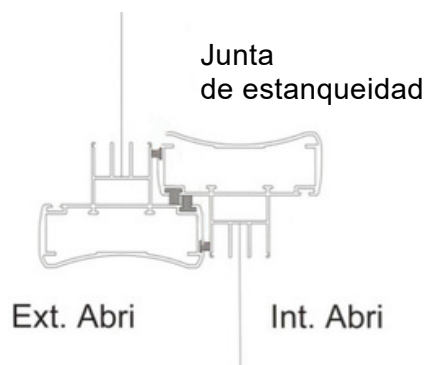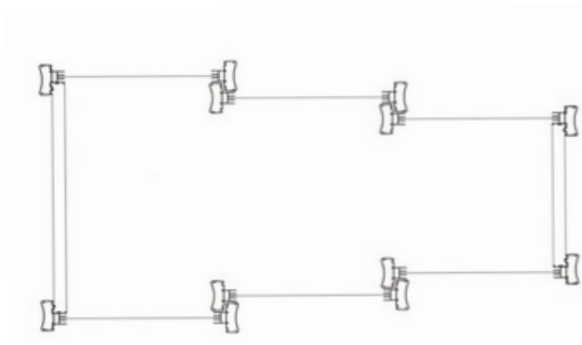

OTRAS VENTAJAS

- No hace falta licencia de obra (altura inferior a 1,80 m en su punto más alto)
- Todas las ventajas de una cubierta de piscina clásica (seguridad, limpieza del agua,...)
- Confort de baño: posibilidad de bañarse todo el año, según se haya acondicionado
- Manipulación supercómoda
- Fijación de inox y aluminio (sin plástico)
- Permite abrir totalmente la piscina y ofrecer una vista despejada al jardín
- Estanqueidad de ventana entre módulos
- Revestimiento de estructura que ahorra espacio y mejora la estanqueidad con una junta perimetral
- Óptima limpieza de la piscina
- No hay cepillos entre elementos


07. Preparación de la playa

-Una playa de hormigón es ideal para este tipo de instalación

- Utilizar hormigón armado de 350 kg/m³ para que las fijaciones al suelo cumplan su cometido

- Si hay hueco entre playa y coronación, solera, o incluso si la piscina está rodeada de una playa de madera sobre bastidor, habrá que utilizar tacos de acero inoxidable de 200.

08. Posicionamiento de la coronación

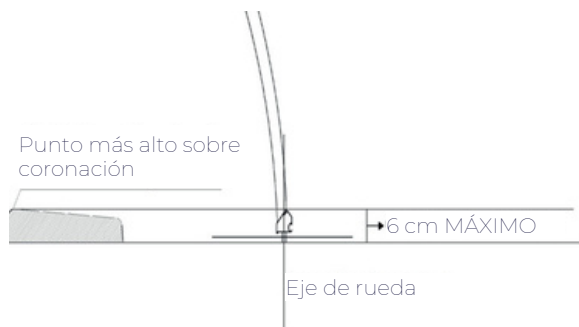

- Coronación encastrada (enrasada con las baldosas)

- Coronación más alta (tener en cuenta las dificultades de desplazamiento de las fachadas de la cubierta)

09. Pendientes exteriores de las baldosas de la playa

-La planeidad de las superficies es más recomendable

- Sin fracturas

- El revestimiento del suelo no deberá tener pendiente hacia la piscina

- Las pendientes laterales no deberán superar 1 cm/m.